

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

ПОДВЕСКИ СТАНЦИОННЫХ И ТУРБИННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

OCT 24.125.100-01 – OCT 24.125.107-01

OCT 24.125.109-01 – OCT 24.125.128-01

OCT 24.125.130-01

Издание официальное



ПРОМНЕФТЕГАЗ

<https://promng.ru/>

mail@promng.ru

+7 (351) 225-13-02

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации

Е. Я. Нисанов

Письмо № 10-1984 от 31.10.01

**Лист утверждения
сборника стандартов отрасли**

**Подвески станционных и турбинных трубопроводов
тепловых и атомных станций**

**ОСТ 24.125.100–01 – ОСТ 24.125.107–01
ОСТ 24.125.109–01 – ОСТ 24.125.128–01
ОСТ 24.125.130–01**

СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального
директора СПБАЭП

A. В. МОЛЧАНОВ

Генеральный директор
ОАО «НПО ЦКТИ»

Ю. К. ПЕТРЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор ТЭП

A. С. ЗЕМЦОВ

Технический директор
ОАО «Белэнергомаш»

М. И. ЕВДОЩЕНКО

Письмо № 031-117/56
от 28.01.2002 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
им И. И ПОЛЗУНОВА»
(ОАО «НПО ЦКТИ»)

191167, Санкт-Петербург, ул Атаманская, д. 3/6 Тел. (812) 277-23-79, факс (812) 277-43-00
Телефон 821490 ЦИННИЯ, ОКПО 05762252, ИНН 7825660956

e-mail: general@ckti.nw.ru

Руководителю предприятия

15 СЕН 2004

№

24/4925

по списку рассылки

На № _____ от _____

В настоящее время при проектировании опор и подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС используются отраслевые стандарты выпуска 1980 с Изменениями 1,2,3 и стандарты 1993г выпуска, переизданные в 2001г. Опыт эксплуатации опор и подвесок по указанным стандартам подтвердил их высокую эксплуатационную надежность. Повреждения элементов опор встречаются крайне редко - после наработки первоначально установленного ресурса и связаны, как правило, с неточным определением нагрузок на опоры при проектировании, с перегрузкой опор и подвесок вследствии нарушений при монтажно-наладочных работах, а также при эксплуатации.

В последние годы в связи с введением ГГТН РФ обязательной процедуры наладки ОПС при проведении экспертизы промышленной безопасности выявлены случаи повышенной деформации наиболее напряженных элементов опор и подвесок (в частности хомутов на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов и ряда других элементов), что может в ряде случаев приводить к нарушениям работы ОПС, отклонениям трассы трубопровода от проектного положения. Указанные случаи деформации наблюдались при нагрузках на опоры и подвески, не достигающих предельного значения, установленного отраслевыми стандартами.

В связи с изложенным НПО ЦКТИ обращает внимание проектных организаций, что величины предельно допускаемых нагрузок, приведенные в отраслевых стандартах, определены по условию разрушения (аварийная ситуация по терминологии Норм АЭС) и включают не только собственный вес трубопровода плюс вес воды и изоляции, но и все остальные виды нагрузок - от сейсмических воздействий, от сил трения, от реактивного воздействия струи пара при повреждениях трубопровода, от неточностей при монтаже и эксплуатации и тд.

С учетом изложенного, для обеспечения работы элементов ОПС в зоне упругого деформирования для низкотемпературных трубопроводов и ограничения деформаций ползучести ОПС высокотемпературных трубопроводов нагрузка в рабочем состоянии должна быть ниже предельно-допускаемой по ОСТ. До выхода новых стандартов, рекомендуем при выборе рабочей нагрузки на опорные элементы (в частности на хомуты), обеспечивать запас не менее $n > 3,5$ по отношению к предельной нагрузке по ОСТ.

Если полученная с указанным запасом прочности нагрузка недостаточна, необходимо либо пересмотреть расположение опор (снизить нагрузку), либо провести усиление элементов ОПС. В этом случае следует провести уточненные расчеты напряженно-деформированного состояния элементов ОПС с применением численных методов и использованием аттестованных программных средств. При проведении расчетов следует оценивать не только уровень напряжений, но и величину перемещений, включая углы поворота.

Заместитель генерального директора
ОАО "НПО ЦКТИ"

А.В.Судаков

Содержание

ОСТ 24.125.100–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Типы	3
ОСТ 24.125.101–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Узлы крепления. Типы, конструкция и размеры	33
ОСТ 24.125.102–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Вилки. Конструкция и размеры	65
ОСТ 24.125.103–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Серьги. Конструкция и размеры	75
ОСТ 24.125.104–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Проушины. Конструкция и размеры	81
ОСТ 24.125.105–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Талрепы. Конструкция и размеры	87
ОСТ 24.125.106–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Муфты соединительные. Конструкция и размеры	95
ОСТ 24.125.107–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Тяги резьбовые. Конструкция и размеры	101
ОСТ 24.125.109–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Пружины винтовые цилиндрические. Конструкция и размеры	109
ОСТ 24.125.110–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Траверса. Конструкция и размеры	117
ОСТ 24.125.111–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные подвесные. Конструкция и размеры	123
ОСТ 24.125.112–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные опорные. Конструкция и размеры	133
ОСТ 24.125.113–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры	143
ОСТ 24.125.114–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры	155
ОСТ 24.125.115–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки. Конструкция и размеры	163
ОСТ 24.125.116–01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые с траверсой. Конструкция и размеры	171

OCT 24.125.117-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Хомуты сварные. Конструкция и размеры	179
OCT 24.125.118-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	185
OCT 24.125.119-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	199
OCT 24.125.120-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для хомутовых опор. Конструкция и размеры	209
OCT 24.125.121-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные с проушинами. Конструкция и размеры	217
OCT 24.125.122-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые на опорной балке. Конструкция и размеры	225
OCT 24.125.123-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке для пружин. Конструкция и размеры	251
OCT 24.125.124-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные для пружин. Конструкция и размеры	259
OCT 24.125.125-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески приварные на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры	267
OCT 24.125.126-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные приварные на опорной балке. Конструкция и размеры	273
OCT 24.125.127-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры	281
OCT 24.125.128-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры	295
OCT 24.125.130-01	Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Упоры. Конструкция и размеры	305

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

**ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС И АЭС
БЛОКИ ПРУЖИННЫЕ ОПОРНЫЕ**

Конструкция и размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю. В., СЕРГЕЕВ О. А., РОГОВ В. А.;
от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю. К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А. В., д-р техн. наук;
ДАНЮШЕВСКИЙ И. А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б. Н., канд. техн. наук;
ТАБАКМАН М. Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н. В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.60-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ**ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС****БЛОКИ ПРУЖИННЫЕ ОПОРНЫЕ****Конструкция и размеры**

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опорные пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.

Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры опорных пружинных блоков с максимальными нагрузками от 12,6 до 58,4 кН при рабочих деформациях 140 и 70 мм.

Стандарт предусматривает установку опорных пружинных блоков на несущую конструкцию и под опорной балкой. Блоки предназначены для температуры окружающей среды от минус 40 °С до плюс 120 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 5916-70 Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.

Технические условия

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ОСТ 24.125.109-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Пружины винтовые цилиндрические. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовидных компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры, материал деталей и силы при рабочих деформациях опорных пружинных блоков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1-4.

3.2 Детали, сборочные единицы и пружинные блоки в целом должны изготавливаться по конструкторской документации предприятия-изготовителя из материалов, перечисленных в таблицах 3, 4. Пружины должны изготавливаться согласно требованиям ОСТ 24.125.109.


3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения блока пружинного опорного для силы 8 кН при рабочей деформации 140 мм исполнения 04:

БЛОК ПРУЖИННЫЙ ОПОРНЫЙ 04 ОСТ 24.125.112

3.5 Пример маркировки: 054 ОСТ 24.125.112
(см. опечатки)

Товарный
знак

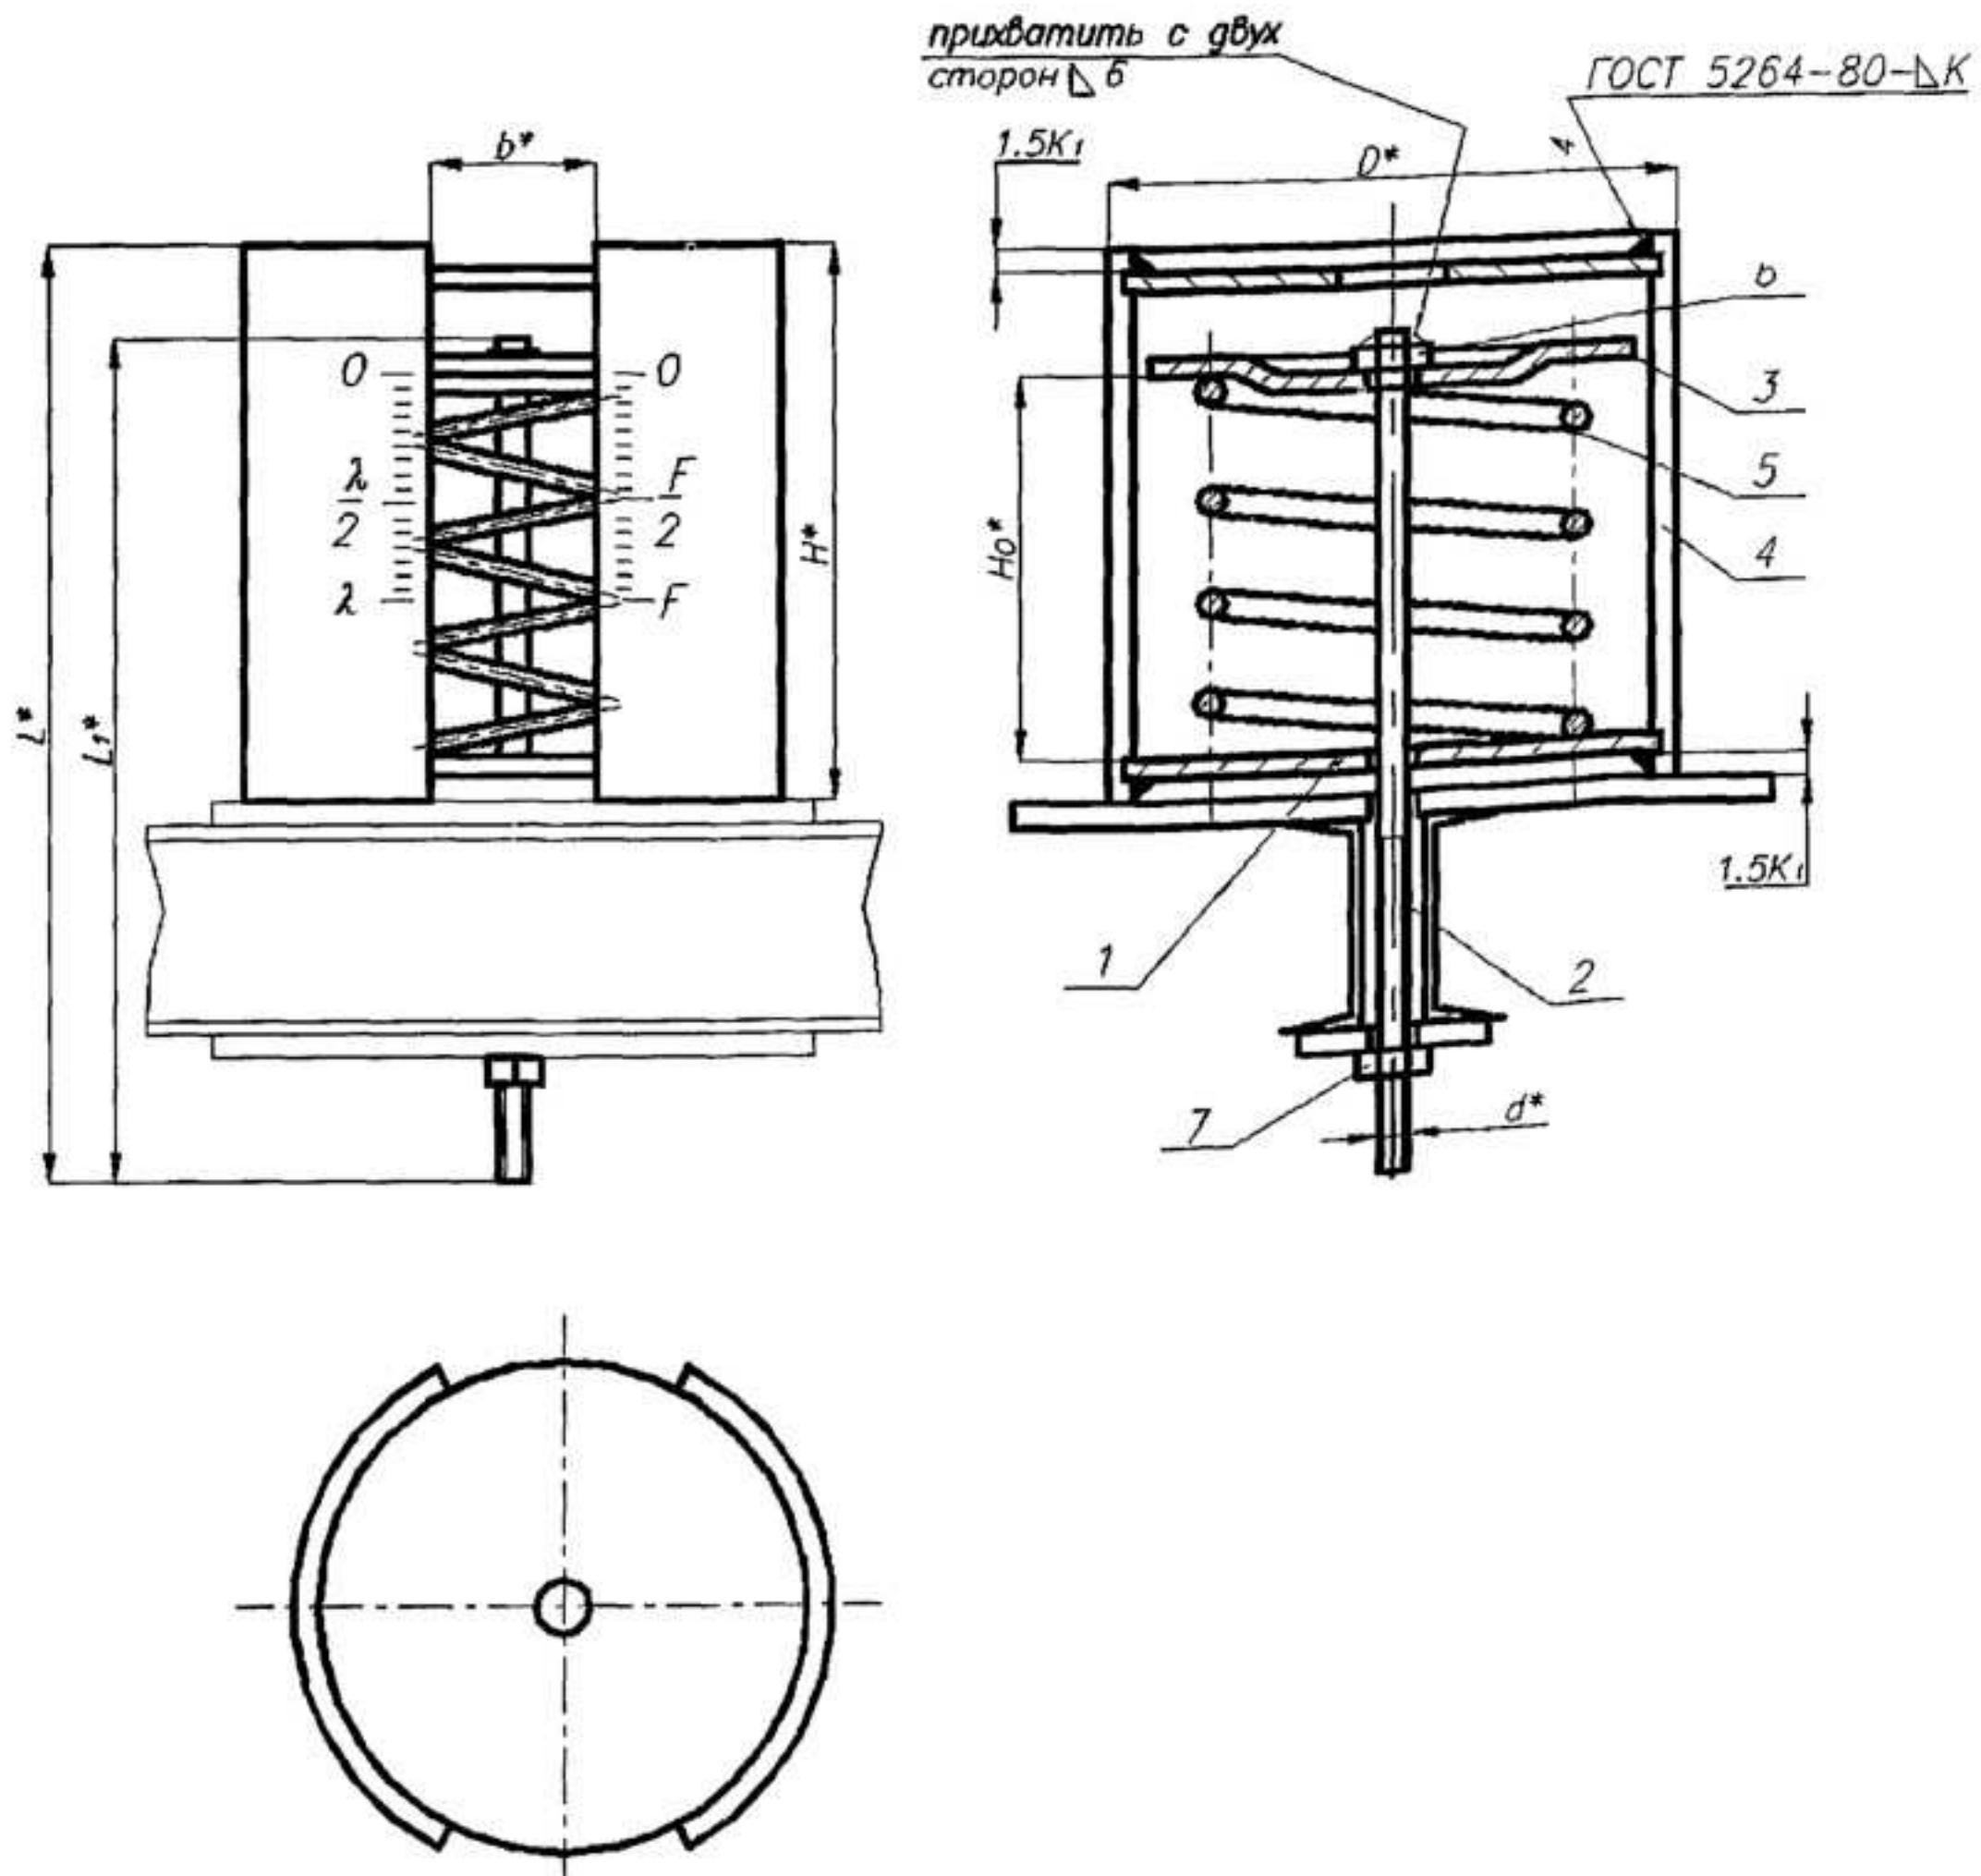

* Размеры для справок.

1 – основание; 2 – тяга; 3 – тарелка; 4 – полукорпус; 5 – пружина; 6 – гайка, 7 – гайка

Рисунок 1

Таблица 1 – Пружинные блоки на рабочую деформацию $F_2 = 140$ мм

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Сила пружины при рабочей деформации, кН	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>H</i> ₀	<i>L</i> [*]	<i>L</i> ₁ [*]	<i>H</i> [*]	<i>D</i> [*]	<i>K</i> , не менее	Масса наплавленного металла, кг	Масса, кг		
01	1,26	30	M12	270	625	560	370	131	3	0,025	7,7		
02	2,73			284							8,5		
03	5,24			308	700		500	176		0,035	16,4		
04	8,00			327							18,3		
05	11,67	40	M16	346	720	780	650	233		0,073	21,1		
06	16,34		M20	369							23,8		
07	19,66			414							29,4		
08	26,34	70	M24	399	830	780	4	6	0,200	44,5	44,5		
09	32,60			507	870						61,6		
10	40,00		M30	528	930	870	272	4	0,073	73,9	73,9		
11	48,60			549	930	900					81,0		
12	58,45	60	M36	508	975	950	610	272	6	0,200	107,6		

Таблица 2 – Пружинные блоки на рабочую деформацию $F_2 = 70$ мм

Исполнение	Сила пружины при рабочей деформации P_2 , кН	b	d	H_0	L^*	L_1^*	H^*	D^*	K , не менее	Размеры в миллиметрах					
										Масса наплавленного металла, кг	Масса, кг				
21	1,26	30	M12	143	470	420	230	131	3	0,025	5,5				
22	2,73			151							6,0				
23	5,24			166							11,6				
24	8,00			177							12,6				
25	11,67		M16	188		470	300	176	3	0,035	14,3				
26	16,34	40	M20	201	555	560					17,5				
27	19,66			226							19,8				
28	26,34		M24	221		700	400	233	4	0,073	33,0				
29	32,60			277		580					41,1				
30	40,00	70	M30	289		730					51,0				
31	48,60			304		700					55,4				
32	58,45	60	M36	284	750	710		272	6	0,200	76,3				

Таблица 3 – Спецификация пружинных блоков для подвесок трубопроводов на рабочую деформацию $F_2 = 140$ мм

Исполнение	Основание поз. 1, 2 шт.		Тяга поз. 2, 1 шт.		Тарелка поз. 3, 1 шт.		Полукорпус поз. 4, 2 шт.		Пружина поз. 5, 1 шт.		Гайка по ГОСТ 5915 поз. 6, 1 шт.		Гайка по ГОСТ 5916 поз. 7, 1 шт.			
	Размеры		Материал	Диаметр	Размеры		Материал	Развернутая длина	<i>s</i>	Материал	Исполнение по ОСТ 24.125.109	Диаметр резьбы	Масса, кг	Материал	Диаметр резьбы	Масса, кг
	<i>D</i>	<i>s</i>			<i>D</i>	<i>s</i>										
01			Сталь 20 ГОСТ 1050	Сталь 20 ГОСТ 1050	125	6	Ст3сп3 ГОСТ 16523	119	6	Ст3сп3 ГОСТ 14637	175	01	M12	0,015	M12	0,011
02					170	8	Ст3пс5 ГОСТ 14637	16	12	Ст3пс5 ГОСТ 14637	163	02				
03					20	10	Ст3пс5 ГОСТ 14637	20	20	Ст3пс5 ГОСТ 14637	163	03				
04					24	12	Ст3пс5 ГОСТ 14637	24	12	Ст3пс5 ГОСТ 14637	215	04				
05					30	16	Ст3пс5 ГОСТ 14637	30	16	Ст3пс2 ГОСТ 14637	290	05	M16	0,033	M16	0,020
06					36	20	Ст3пс3 ГОСТ 14637	36	20	Ст3пс3 ГОСТ 14637	250	06				
07					225	16	Ст3пс5 ГОСТ 14637	225	20	Ст3пс2 ГОСТ 14637	355	07				
08					260	8	Ст3пс5 ГОСТ 14637	260	12	Ст3пс3 ГОСТ 14637	355	08	M20	0,063	M20	0,035
09							Ст3пс5 ГОСТ 14637		16	Ст3пс2 ГОСТ 14637	355	09				
10							Ст3пс3 ГОСТ 14637		20	Ст3пс3 ГОСТ 14637	355	10				
11							Ст3пс3 ГОСТ 14637			Ст3пс3 ГОСТ 14637	355	11	M30	0,225	M30	0,110
12							Ст3пс3 ГОСТ 14637			Ст3пс3 ГОСТ 14637	355	12				

Таблица 4 – Спецификация пружинных блоков для подвесок трубопроводов на рабочую деформацию $F_2 = 70$ мм

OCT 24.125.112-01

Исполнение	Основание поз. 1, 2 шт.		Тяга поз. 2, 1 шт.		Тарелка поз. 3, 1 шт.		Полукорпус поз. 4, 2 шт.		Пружина поз. 5, 1 шт.		Гайка по ГОСТ 5915 поз. 6, 1 шт.		Гайка по ГОСТ 5916 поз. 7, 1 шт.				
	Размеры		Материал	Диаметр	Размеры		Материал	Развертнутая длина	s	Материал	Исполнение по ОСТ 24.125.109	Диаметр резьбы	Масса, кг	Материал	Диаметр резьбы	Масса, кг	Материал
	D	s			D	s											
21	125	6	Ст3сп3 ГОСТ 16523	12	119	6	Ст3сп3 ГОСТ 14637	175			21						
22					163	8	Ст3пс5 ГОСТ 14637	250	3	4-IVСт3сп ГОСТ 16523	22	M12	0,015		M12	0,011	
23					163	10	Ст3пс5 ГОСТ 14637	290	4	Ст3сп2 ГОСТ 14637	23						
24					163	12	Ст3сп5 ГОСТ 14637	355	6	Ст3сп3 ГОСТ 14637	24	M16	0,033		M16	0,020	
25	170	16	Ст3пс5 ГОСТ 14637	16	215	16	Ст3сп5 ГОСТ 14637	355	6	Ст3сп3 ГОСТ 14637	25						
26					215	20	Ст3сп5 ГОСТ 14637			Ст3сп3 ГОСТ 14637	26	M20	0,063		M20	0,035	
27										Ст3сп3 ГОСТ 14637	27						
28										Ст3сп3 ГОСТ 14637	28	M24	0,107		M24	0,055	
29										Ст3сп3 ГОСТ 14637	29						
30	225	10	Ст3пс5 ГОСТ 14637	24						Ст3сп3 ГОСТ 14637	30	M30	0,225		M30	0,110	
31		16	Ст3пс5 ГОСТ 14637	30						Ст3сп3 ГОСТ 14637	31						
32	260	36	Ст3пс5 ГОСТ 14637		250					Ст3сп3 ГОСТ 14637	32	M36	0,377		M36	0,182	

УДК 621.88:621.643

ОКС 23.040

E26

ЭКП 31 1312

Ключевые слова: подвески трубопроводов, блоки пружинные опорные, конструкция, размеры, материалы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕЧАТОК

Номер страницы, таблицы	Напечатано	Следует читать
136, пример маркировки	05 OCT 24 125.112	04 OCT 24 125.112