


Заглушки плоские ОСТ 34-42-833-86

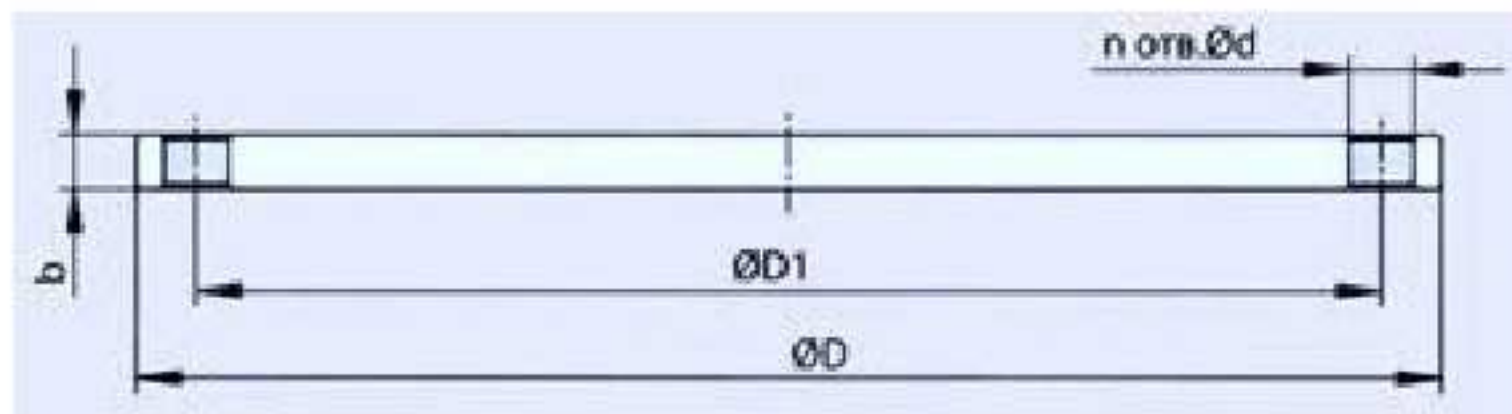

<https://promng.ru/>
mail@promng.ru
 +7 (351) 225-13-02

Условное давление, PN (P _y)	до 1,0 МПа
Наружный диаметр, D	57 - 1020 мм
Температура, °С	до плюс 80°С
Материал	СтЗсп, 20, 09Г2С

Описание

Заглушки плоские, подлежащие внутреннему антикоррозионному покрытию и предназначенные для трубопроводов водоподготовки тепловых электростанций, на P_y = 1,0 МПа и температуру среды до +80°С.

Диаметры заглушек от 57 до 1020 мм. Толщина заглушки до 48 мм.

Пример условного обозначения

Заглушка плоская на Ду 80 и на P_y = 1,0 МПа из стали 20

Заглушка 80-1,0 ОСТ 34-42-833-86

Dy, мм	D, мм	D1, мм	b, мм	d, мм	n	Масса, кг	D, мм	D1, мм	b, мм	d, мм	n	Масса, кг
	P _y = 0,6 МПа (6 кгс/см ²)						P _y = 1,0 МПа (10 кгс/см ²)					
50	140	110	10	14	4	1,17	160	125	10	18	4	1,50
65	160	130	10	14	4	1,53	180	145	10	18	4	1,92
80	185	150	10	18	4	2,03	195	160	10	18	4	2,26
100	205	170	10	18	4	2,51	215	180	10	18	8	2,69
125	235	200	10	18	8	3,24	245	210	10	18	8	3,54
150	260	225	10	18	8	4,00	280	240	12	22	8	5,51
200	315	280	10	18	8	5,96	335	295	14	22	8	9,35
250	370	335	12	18	12	9,85	390	350	18	22	12	16,24
300	435	395	14	22	12	15,90	440	400	18	22	12	20,84
350	485	445	18	22	12	25,50	500	460	22	22	16	32,90
400	535	495	18	22	16	30,80	565	515	22	26	16	41,85
500	640	600	22	22	16	54,50	710	650	16	33	20	67,12
600	755	705	25	26	20	85,80	780	725	30	30	20	109,50
700	860	810	30	26	24	133,80	895	840	35	30	24	167,30
800	975	920	30	30	24	171,90	1010	950	38	33	24	232,00
1000	1175	1120	35	30	28	292,50	1220	1160	48	33	28	431,50